

# Akku-Lampen

**18V**  
LITHIUM-ION

**12V<sup>max</sup>**  
LITHIUM-ION



DEAML103  
DEAML104

DEAML105  
DEAML106

DEADML186  
DEADML800

DEADML801  
DEADML805

DEADML806  
DEADML808

DEADML809  
DEADML811

DEADML812  
DEADML815

# 18V-HANDLEUCHTEN



## LED-AKKU-HANDLEUCHE 14,4V/18V

### DEADML186

- + Kompaktes Design für hohe Portabilität
- + 6 Hochleistungs-LEDs
- + Verstellbare Handschlaufe mit Klettverschluss



## LED-AKKU-HANDLEUCHE 14,4V/18V

### DEADML815

- + Leistungsstarke Akku-Lampe zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen
- + 12-fach verstellbarer Lampenkopf auf max. Neigungswinkel von 170°
- + 4 x 0,5 Watt LEDs



## LED-AKKU-HANDSTRAHLER 14,4V/18V

### DEADML808

- + Verstellbarer Lichtkegel
- + Facettenreflektor für gleichmäßige Lichtverteilung bei hoher Sichtbarkeit
- + Verstellbarer Leuchtkopf in 0°, 45°, 90° und 110°



## LED-AKKU-ARBEITSLEUCHE 14,4V/18V

### DEADML801

- + Ultrahelle Akku-Lampe zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen
- + 2-Stufig schaltbar:  
Stufe 1: 6 LEDs  
Stufe 2: 12 LEDs
- + Leuchtkopf in 7 Positionen schwenkbar und um 360° drehbar



## LED-AKKU-

## WERKSTATTLEUCHE 14,4V/18V

### DEADML806

- + Nutzbar als Laterne mit 360°-Ausleuchtung oder als Taschenlampe mit gebündeltem Lichtstrahl
- + Lampe kann bequem am Gurt getragen werden
- + Mit Softgriff




## LED-AKKU-HANDSTRAHLER 14,4V/18V

### DEADML812

- + Vier Leuchtmodi auswählbar: Hauptlicht, Flutlicht, Haupt-/Flutlicht und Blinklicht
- + Max. Leuchtdistanz bis zu 640 Metern



lieferbar ab Februar 2021

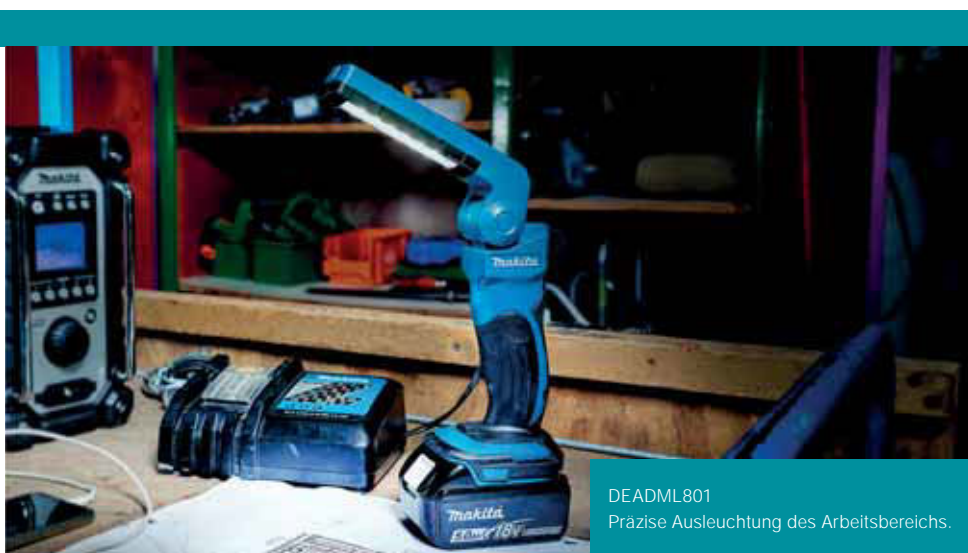

DEADML801  
Präzise Ausleuchtung des Arbeitsbereichs.

# 18V-STIRNLAMPE




## LED-AKKU-STIRNLAMPE 14,4V/18V

### DEADML800

- + Lampe kann bequem mit dem Kopfband am Helm getragen werden
- + Kopfteil gegen Spritzwasser geschützt
- + Licht immer genau da, wo man es braucht



90° Neigungswinkel

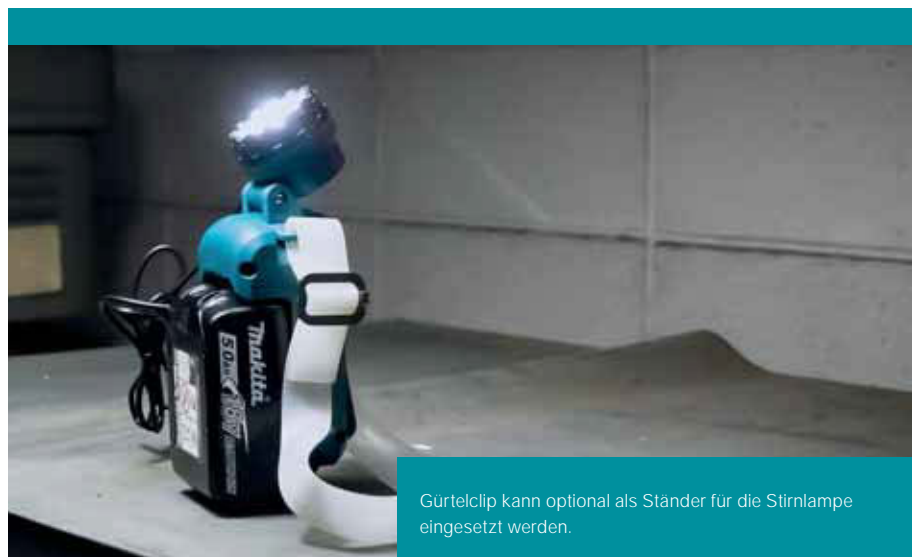

Gürtelclip kann optional als Ständer für die Stirnlampe eingesetzt werden.

Bezeichnung	Leuchtdauer*	Leuchstärke 1 m Entfernung	Lichtstrom in Lumen	Maße* (LxBxH)	Gewicht*
<b>Handleuchten 14,4 V / 18 V</b>					
DEADML186	114 Std.	500 lux	100 lm	151x81x61 mm	0,83 kg
DEADML815	54 Std.	3.000 lux	160 lm	272x79x116 mm	0,93 kg
DEADML808	32 Std.	170 - 4.500 lux	190 lm	297x79x119 mm	1,09 kg
DEADML801	48 Std.	400 lux	240 lm	380x79x116 mm	0,98 kg
DEADML806	71 Std.	Hauptlicht: 310 lux Unterlicht (0,5 m): 2.100 lux	Hauptlicht: 620 lm Unterlicht: 300 lm	365x78x119 mm	1,10 kg
DEADML812	Hauptlicht: 10 Std. Flutlicht: 7 Std. Haupt-/Flutlicht: 6 Std. Blinklicht: 8 Std.	Hauptlicht: 71.000 lux Flutlicht: 520 lux Haupt-/Flutlicht: 51.000 lux Blinklicht: -	Hauptlicht: 600 lm Flutlicht: 1.000 lm Haupt-/Flutlicht: 1.250 lm Blinklicht: 1.200 lm	313 x119x115 mm	1,60 kg
<b>Stirnlampe 14,4 V / 18 V</b>					
DEADML800	30 Std.	2.000 lux	100 lm	151x76x88 mm	0,91 kg

\*mit 1 x BL1860B

# 18V-BAUSTRAHLER



## LED-BAUSTRAHLER 14,4V/18V, 230V

### DEADML805

- + 20 LEDs mit je 0,5 W sorgen für optimale Ausleuchtung
- + Leuchtkörper um 360° drehbar
- + Zwei Helligkeitsstufen



DEADML805 & Lampenstativ GM00001381

## LED-BAUSTRAHLER 14,4V/18V, 230V

### DEADML811

- + 30 LEDs mit je 1,05 Watt sorgen für optimale Ausleuchtung
- + Leuchtkörper um 240° schwenkbar
- + Drei Helligkeitsstufen

lieferbar ab Februar 2021



DEADML811

## LED-BAUSTRAHLER 14,4V/18V, 230V

### DEADML809

- + 96 leistungsstarke LEDs mit je 1,05 Watt sorgen für einen Lichtstrom von max. 10.000 Lumen
- + Zweiter Akkuschaft für eine längere Leuchtdauer
- + In drei Helligkeitsstufen schaltbar

lieferbar ab Oktober 2020



DEADML809  
Zweiter Akkuschaft für eine längere Laufzeit.

## ZUBHÖRTIPP

### SCHRAUBZWINGE MIT LAMPENHALTER

GM00001396


- + Schraubzwinde für DEADML805
- + Passend an Vierkant- und Rundprofilen
- + Maße (LxB): 243x75 mm



### BLENDSCHUTZFOLIE

A-58154

- + Blendschutzfolie für DEADML805
- + Sorgt für eine blendfreie Sicht am Arbeitsplatz
- + Maße (LxB): 140x170 mm
- + VPE: 1 Stk.



### LAMPENSTATIV\*

GM00001381

- + Lampenstativ für 2 x DEADML805
- + Maße (LxB): 700x830 mm
- + Höhe verstellbar von: 990 bis 1.750 mm

\*Lieferung ohne Lampen



### LAMPENSTATIV\*

GM00002073

- + Lampenstativ für bis zu 2x DEADML809 oder 2x DEADML811
- + Maße (Stativ eingeklappt): 1.175x150 mm (LxB)
- + Ø (Stativ ausgeklappt): 1.200 mm
- + Höhe verstellbar von: 1.300 bis 2.000 mm

\*Lieferung ohne Lampen



Bezeichnung	Leuchtdauer*	Leuchtstärke 1 m Entfernung	Lichtstrom in Lumen	Maße* (LxBxH)	Gewicht*
<b>Baustrahler 14,4 V / 18 V</b>					
DEADML805	21 Std.	Niedrig: 200 lux Hoch: 300 lux	Niedrig: 450 lm Hoch: 750 lm	241x261x328 mm	2,7 kg
DEADML809	**8 Std.	Niedrig: 800 lux Mittel: 1.500 lux Hoch: 3.800 lux	Niedrig: 2.500 lm Mittel: 5.000 lm Hoch: 10.000 lm	249x372x278 mm	**6,9 kg
DEADML811	10 Std.	Niedrig: 350 lux Mittel: 800 lux Hoch: 1.800 lux	Niedrig: 750 lm Mittel: 1.500 lm Hoch: 3.000 lm	249x302x271 mm	4,80 kg

\*mit 1 x BL1860B

\*\*mit 2 x BL1860B



# 12V MAX.-HANDLEUCHTEN



## LED-AKKU-TASCHENLAMPE 12V MAX.

### DEAML103

- + Besonders leicht und kompakt
- + Ergonomisches Design ermöglicht Griff von oben oder von der Seite
- + 1,5 W weiße Einzel-LED (diffus) für helle und großflächige Ausleuchtung



DEAML103

## LED-AKKU-HANDLEUCHE 12V MAX.

### DEAML105

- + Sehr helle Akku-Lampe zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen
- + 12-fach verstellbarer Lampenkopf aus Aluminium
- + LED mit langer Lebensdauer (Leistungsaufnahme 4,9 W)



## LED-AKKU-HANDSTRAHLER 12V MAX.

### DEAML106

- + Sehr helle Akku-Lampe zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen
- + 12-fach verstellbarer Lampenkopf aus Aluminium
- + Mit verstellbarem Lichtkegel
- + LED mit langer Lebensdauer (Leistungsaufnahme 4,9 W)



## LED-AKKU-WERKSTATTLEUCHE 12V MAX.

### DEAML104

- + Nutzbar als Laterne mit 360°-Ausleuchtung und als Taschenlampe mit gebündeltem Lichtstrahl
- + XPT – Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen.
- + Mit USB-Anschluss zum Laden von Smartphones etc.
- + Drei Betriebsmodi



DEAML104  
USB-Anschluss zum Laden von Smartphones.



## ZUBHÖRTIPP

### MAGNETHALTER

GM00001683

- + passend für
- DEAML104
- DEAML105
- DEAML106



Starker Magnethalter zur Befestigung am Handgriff.

Maße (ØxHöhe): 54x28 mm  
Anschlussgewinde: 1/4"










Magnethalter GM00001683

Bezeichnung	Leuchtdauer*	Leuchtstärke (1 m Entfernung)	Lichtstrom in Lumen	Maße* (LxBxH)	Gewicht*
<b>Handleuchten 12 V max.</b>					
DEAML103	28 Std.	50 lux	100 lm	87x64x73 mm	0,43 kg
DEAML105	14 Std.	5.500 lux	190 lm	268x66x93 mm	0,70 kg
DEAML106	12 Std.	170 - 4.500 lux	190 lm	290x66x93 mm	0,78 kg
DEAML104	19 Std.	Hauptlicht 340 lux Unterlicht (0,5 m) 1.900 lux	Hauptlicht 710 lm Unterlicht 130 lm	414x66x132 mm	0,78 kg

\*mit BL1041B

# AKKUS UND LADEGERÄTE

## Li-Ion Akkus

LXT 		Ladezeiten	
18V		DC18RC DC18RD DC18RE	DC18SE DC18SF
<b>6,0 Ah</b>	BL1860B (197422-4) 	<b>55 Minuten</b> Ladezeit für 1 - 2 Akkus	<b>130 Minuten</b> <b>260 Minuten</b> Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus
<b>5,0 Ah</b>	BL1850B (197280-8) 	<b>45 Minuten</b> Ladezeit für 1 - 2 Akkus	<b>130 Minuten</b> <b>220 Minuten</b> Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus
<b>4,0 Ah</b>	BL1840B (197265-4) 	<b>36 Minuten</b> Ladezeit für 1 - 2 Akkus	<b>90 Minuten</b> <b>180 Minuten</b> Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus
<b>3,0 Ah</b>	BL1830B (197599-5) 	<b>22 Minuten</b> Ladezeit für 1 - 2 Akkus	<b>60 Minuten</b> <b>120 Minuten</b> Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus
<b>2,0 Ah</b>	BL1820B (197256-5) 	<b>24 Minuten</b> Ladezeit für 1 - 2 Akkus	<b>45 Minuten</b> <b>90 Minuten</b> Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus
<b>1,5 Ah</b>	BL1815N (196235-0) 	<b>15 Minuten</b> Ladezeit für 1 - 2 Akkus	<b>30 Minuten</b> <b>60 Minuten</b> Ladezeit DC18SF 3 - 4 Akkus



### Schnellladegeräte 18 V



### Schnellladegerät 12V max. / 18 V



### Schnellladegeräte 12V max.



CXT 		Ladezeiten	
12V MAX.		DC10SB DC18RE	DC10WD
<b>4,0 Ah</b>	BL1041B (197406-2) 	<b>60 Minuten</b>	<b>130 Minuten</b>
<b>2,0 Ah</b>	BL1021B (197396-9) 	<b>30 Minuten</b>	<b>70 Minuten</b>
<b>1,5 Ah</b>	BL1016 (197393-5) 	<b>22 Minuten</b>	<b>50 Minuten</b>



BAUDIENST • Ihr kompetenter Makita Partner • Telefon +49 33209 2004-96 • www.makita.baudienst.com

